


DEPTH

PREFLOW I



CSW는 여재의 체적을 100% 활용 할 수 있는 심층여과 방식의 필터로 원사를 다이아몬드 패턴으로 감아 높은 점도 및 고형분 함량이 많은 유체 여과시에 적합합니다.

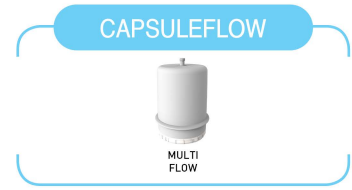


| 특성 |

- 폭넓은 여과그레이드
- 심층여과 방식에 최적화 된 다이아몬드 패턴
- 높은 경제성
- 고유량 및 긴수명 제공

| 용도 |

일반 산업, 바인더 재료, 산업용수, 솔벤트, 자성도료

■ 구조도

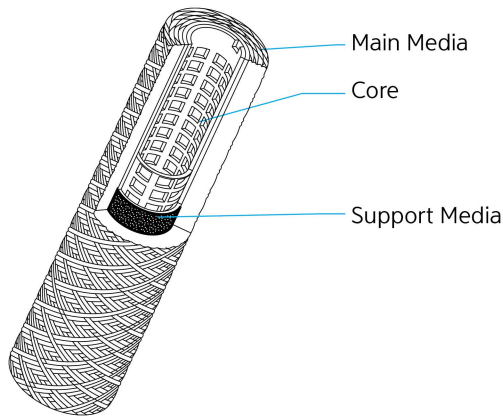


■ 제품 사양


Dimensions	Length (Inch)	10 / 20 / 30 / 40	
	Inner Diameter (mm)	30	
	Outer Diameter (mm)	62	
Materials	Main Media (Yarn)	Polypropylene / Cotton	
	Core	Polypropylene / Stainless steel	
	End Cap	Foamed PE	
Operating Conditions	Max. Temperature (°C)	PP(80) / Cotton (130)	* DI Water 기준
	Max. ΔP (Kgf/cm²)	4.0	

■ 유량

(단위 : psid)

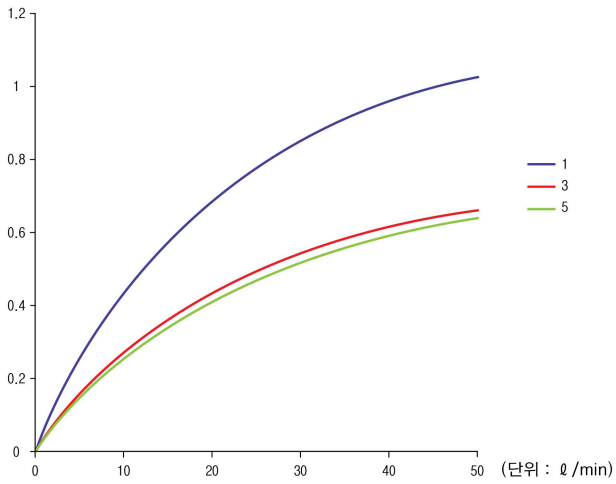

(단위 : psid)

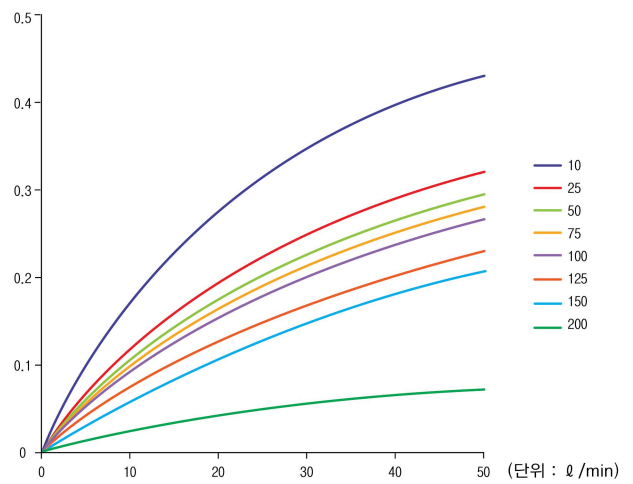


* 측정조건

● 여과방식 : Single Pass ● 유체 : DIW ● 온도 : 상온 ● 유량 10~50LPM (10단위) ● 분석입자 : ISO 표준 시료


* 10 Inch 카트리지 필터 기준

■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
End Style	Media	Materials of Core	Materials of Seal	Length of Filter	Inner/Outer Diameter	Grade	
B: Standard (Double open end)	2: Cleaned Polypropylene	1: Polypropylene 3: Stainless steel	Z: No option (Standard)	1: 10 Inch	(ID/OD, mm)	1	
				2: 20 Inch		1: 30 / 62	3
	3: Cotton	3: 30 Inch			4: 40 Inch		5
					10		
					25		
					50		
					100		
					125		
	150						
	200						

■ 어댑터 스타일



DOE