


Single Housing ZMI Type

ZMI Type은 Sanitary 배관으로 제작되어 고청정도 유지에 뛰어나 각종 정밀여과에 적합한 하우징입니다. 필터 1개를 장착할 수 있으며, 고객사 요구사항에 맞추어 제작이 가능합니다. 유체의 흐름이 위에서 아래방향으로 흐르도록 설계 되어 여과액 손실이 없는 고청정 필터하우징입니다.



| 특성 |


- IN-OUT 배관이 Straight line 구조로 유체손실 최소화
- Sanitary 싱글 하우징으로 각종 정밀여과에 적합
- 분리, 세정이 가능하여 고청정도 유지에 용이
- 모든 연결부 위생배관 채택
- 하우징의 모든 사양을 주문자 요구조건에 따라 제작 가능

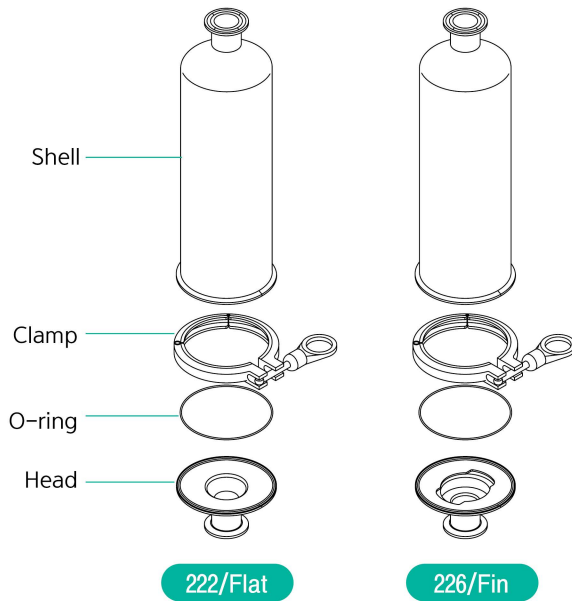

■ 제품 사양

Length of Filter (Inch)	5 / 10 / 20 / 30
Max. Pressure (Kgf/cm ²)	7.5
Materials	Stainless steel 304 / Stainless steel 316L
Seal Materials	Silicone / EPDM / Viton / FEP Encapsulated
Connection Type	Ferrule / Flange
Treatment of Surface	Buffing / Electro Polishing
End Style of Filter	DOE / Code E/O / Code 3 / Code 7 / Code 8


■ 하우징 크기

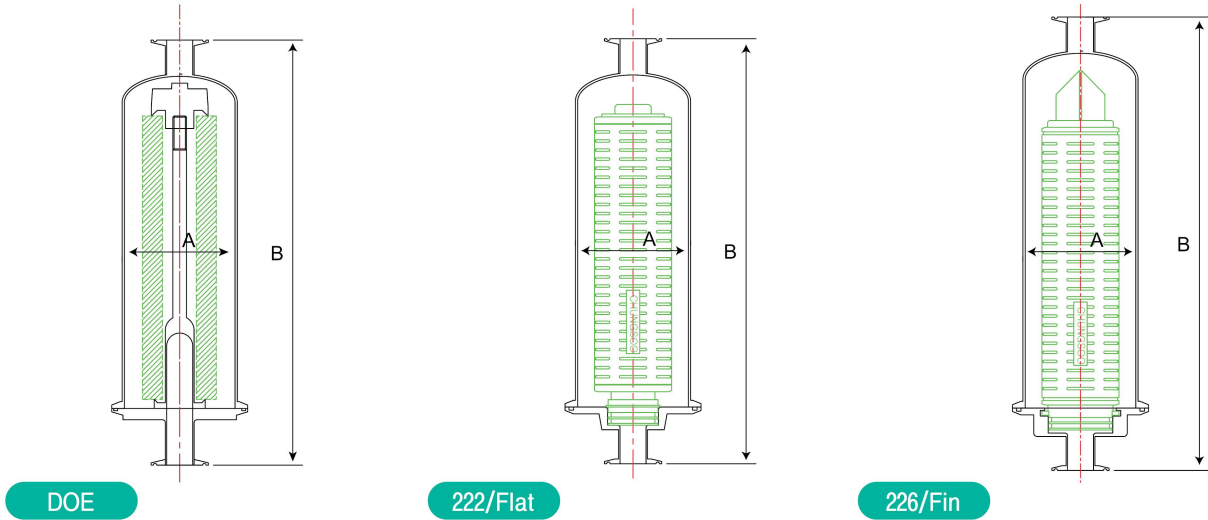

Cartridge Length	End Style	A	B	Inlet / Outlet
10 Inch	DOE	101.6	375	1S / 1.5S Ferrule
	Code 3, Code E/O	101.6	375	
	Code 7, Code 8	101.6	395	
20 Inch	DOE	101.6	625	
	Code 3, Code E/O	101.6	625	
	Code 7, Code 8	101.6	645	
30 Inch	DOE	101.6	875	
	Code 3, Code E/O	101.6	875	
	Code 7, Code 8	101.6	895	

* 제작 사양에 따라 치수 변동 될 수 있습니다.

■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥
Length of Filter	End Style of Filter	Connection Size	Materials	Materials of Seal	Treatment of Surface
0.5: 5 Inch	1C: DOE	()S: Ferrule	S: Stainless steel 304	S: Silicone	None: Buffing
1: 10 Inch	3C: 222/Flat	()F: Flange	T: Stainless steel 316L	E: EPDM	E: Buffing + Electro Polishing
2: 20 Inch	EO: E/O(222/Flat)			V: Viton	
3: 30 Inch	7C: 226/Fin			F: FEP Encapsulated	
	8C: 222/Fin				

■ 어댑터 스타일

